



BALI



Sugerente kit conjunto de ducha termostática que combina las formas cilíndricas con un acabado cromo brillo.


Su grifería termostática es de latón cromado, con una barra extensible 92/138 cm de Acero Inox 304, esta **altura extra** la hace idónea para el cambio de bañera por plato de ducha **aprovechando las tomas antiguas**. Lo completa un rociador extraplano de **Ø25 cm**, caño de bañera fijo, ducha de mano y flexo.

Esta grifería termostática le permitirá disfrutar de una temperatura constante durante toda la ducha, sin imprevistos.

Su parte superior está coronada con un gran rociador extraplano en Acero Inoxidable 304 de **Ø25 cm**, con efecto lluvia, una rótula orientable unido a un brazo de ducha ideal para aumentar esa sensación que es la ducha.

Esquema Técnico

Descripción

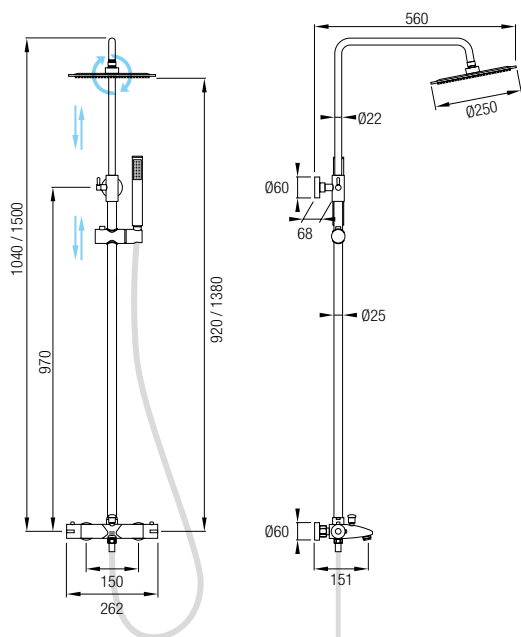

Características:

- Cartucho Sintético Vernet, Máxima Durabilidad.
 - Distribuidor 2 salidas.
 - Sistema de seguridad a 38°C para evitar quemaduras.
 - Barra extensible **altura extra** 92/138* cm de Acero Inox 304 acabado cromado.
- Especial Tomas Bajas.**
- Salida caño bañera fijo con inversor.
 - Acabado Cromado.

Este conjunto incluye:

- 1 Grifería termostática latón.
- 1 Rociador Acero Inox 304 extraplano, anti-cal, efecto lluvia, redondo de **Ø25 cm.** con rótula orientable.
- 1 Ducha de mano anti-cal, efecto lluvia.
- 1 Flexo Acero Inox 304 extensible 150/180 cm.
- 1 Soporte deslizante y orientable.
- 1 Barra extensible Acero Inox 304.

* Altura útil de uso. Es la distancia entre el centro de las tomas de agua y el rociador, en posición recogida al máximo y extendida al máximo.

Nota: Se recomienda tener una presión mínima de 1 bar y máxima de 6 bares para el correcto funcionamiento de esta grifería termostática. Para una correcta instalación es imprescindible efectuar una limpieza de los depósitos calcáreos y restos de suciedad, polvo, restos de arena... antes de su colocación.

BALI

